Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
от Наредбата за ОВОС

ДО
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА
РИОСВ- ВРАЦА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

по чл. 4, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС/ДВ бр. 25/2003г./ и по чл. 10, ал. 1 и 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/ДВ бр. 73/2007г./

от
ОБЩИНА ВРАЦА

Пълен пощенски адрес: гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов" № 6
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 Факс: 092/ 62 30 61,
Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org
Представител на възложителя:

КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Лице за контакти: инж. Нина Калеева - 0887 900 353

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

Уведомявам Ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение за ***ОБЕКТ:*** *„Основен ремонт на пред блоково пространство за бл. Стоян Заимов №40 в ж.к. Река Лева" , в имот п.и. 12259.1013.228, по плана на ж.к. Река Лева, ул. Стоян Заимов, гр. Враца"*. с възложител: Община Враца.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. **Резюме на предложението:**

Целта на проекта за ремонт на участъка от улицата е да осигури възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата.

Проектът е изготвен с технически елементи, съответстващи на проектната скорост и съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Настоящата разработка се изготвя на основание възлагане и сключен договор между Възложителя – Община Враца и Изпълнителя – "ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Обектът се намира в жилищен квартал Река Лева, община Враца, област Враца. Разположен е на ул. „Стоян Заимов“ и представлява пред блоково пространство.

Целта на разработката е да се изготви технически проект - чертежи, таблици и сметна документация за реконструкцията на пред блоково пространство. Проектирането се извършва във фаза технически проект, като се спазват изискванията на наредба №4 от 21.05.2001г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти, , НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, Техническа спецификация на Национална Агенция “Пътна инфраструктура “ – от 2014 г. и всички останали действащи нормативни документи.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Съществуващото положение на пред блоковото пространство е в лошо състояние. Отводняването е повърхностно, посредством надлъжни и напречни наклони. Липсва трайна настилка, което води до нарушено нормалното отводняване и придвижване на пешеходци и автомобили.

Разработката следва да приведе пространството в необходимото експлоатационно състояние за нормално паркиране на моторни превозни средства и пешеходни придвижване при максимални условия на безопасност и комфорт.

Проекта предлага 24 бр. паркоместа като две от тях са за хора със увреждания. Паркирането ще се осъществява успоредно, перпендикулярно и под 60%, в зависимост от местоположението на паркоместата. Предвидено е изгребване на съществуващата настилка с дебелина около 25 см. След това ще се направи насип от зърнести материали с непрекъсната зърнометрия /0-63/ с дебелина 10-15см.

Предвидени са да се монтират нови бетонови бордюри 15/25/50см.на бетонова основа. Предвижда се да се направи дренираща ивица около част от паркинга с ширина от 0.5м. до 1м. и дебелина на пласта от 0.20м., за по-добро отводняване.

Ще се положат два пласта асфалтобетонови настилки.

- пласт от неплътен асфалтобетон (биндер) E=1000MPa с дебелина от 5см.
- пласт от плътен асфалтобетон с E=1200 Mpa. с дебелина от 4см.

Отводняването на паркинга ще се осъществява повърхностно с подходящи надлъжни и напречни наклони към прилежащата ул."Стоян Займов" и към дренираща ивица около паркинга. Цялата площ подлежаща на интервенция ще бъде изградена с напречни наклони от 0,5% до 3,00%.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното писмо няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение:

Стоян Заимов №40 в ж.к. Река Лева" , в имот п.и. 12259.1013.228, по плана на ж.к. Река Лева, ул. Стоян Заимов, гр. Враца.

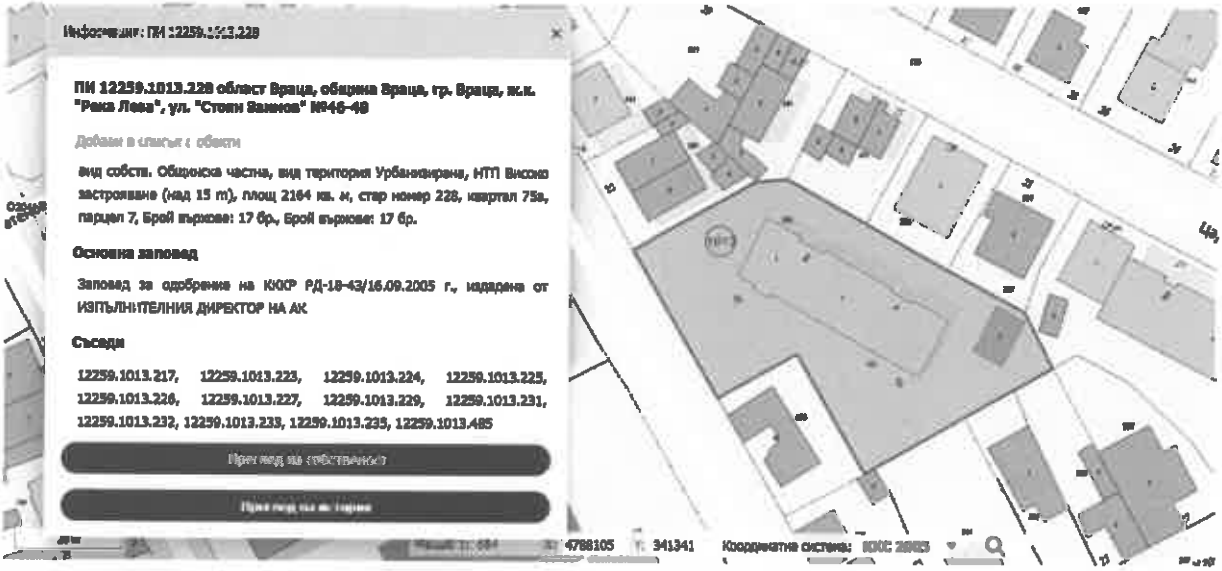

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се предвижда използването на природни ресурси нито по време на осъществяването на инвестиционното предложение, нито по време на експлоатацията на обекта.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на опасни вещества при дейността нито по време на осъществяването на инвестиционното предложение, нито по време на експлоатацията на обекта.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При извършването на строителните работи има вероятност от кумулиране на вредни емисии. Този кумулативен ефект се очаква да бъде незначителен.

По компонент „атмосферен въздух“ реализация на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху околната среда и здравето на хората.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Премахването по смисъла на Наредбата е дейност по отстраняване на строежи,

чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахване.

В настоящия строеж не се предвижда премахване по смисъла на Наредбата.

Според Допълнителна разпоредба §1 т. 20 от Наредбата „Строителни и монтажни”

са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустрой-

ват, поддържат или възстановяват”.

Съгласно проведените изчисления и предварителни прогнози на очакваните количества отпадъци, предвид избраната строителна технология и данни за оборудването, на строителната площадка се очаква формиране на следните видове отпадъци:

Код 17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01

Код 17 09 04 – Смесени отпадъци – ще се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци.

Код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* -

Земни маси, получени при изпълнение на изкопите и подготовка за полагане на настилките – част от тях ще се използуват на площадката на образуване като насипи за вертикална планировка. Останалата част, която не може да бъде вложена, ще се предаде на фирма, притежаваща съответното разрешително от РИОСВ - R10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения на земеделието или околната среда.

Изкопаните земни маси, ще се използват за обратно засипване на площадката и по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 4 от ЗУО нямат характер на отпадъци.

По време на строителството ще се генерират отпадъци от битовата дейност на

строителите. Те са с характер на битови, не са СО и ще се събират в полиетиленови торби и ще се извозват до контейнери. Няма да се смесват със СО.

Прогнозните количества на образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване са показани в Приложение №4

Инертните строителни материали, като трошен камък, баластра, пясък и др. не

замърсяват околната среда. Оставайки в земната основа те повишават физическите и

механичните и показатели без да я замърсяват.

В процеса на осъществяване на разглеждания проект не се очаква да бъдат генерирани строителни отпадъци притежаващи опасни свойства.

На обекта ще бъде обособена специална площадка за поставяне на контейнери, съгласно предвижданията на проекта по част ПБЗ. В тези контейнери отпадъците трябва да се събират и съхраняват разделно, до момента в който ще бъдат извозени от лицензирани фирми, за предаване за рециклиране или на депо.

Приложение № 4 към чл. 9, т. 3

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

Дейности, при които се образуват СО (СМР и/или премахване на строеж)	Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни отпадъци			Прогнозно количество на СО за материално оползотворяване по кодове на СО (в тонове)	Прогнозна степен на материално оползотворяване на СО по кодове (в проценти[1])	Прогнозно количество на СО за обезвреждане и за енергийно оползотворяване (в тонове)
	Код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Наименование съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците	Количество (в тонове)			
1	2	3	4	5	6	7
СМР	170504	Смесени отпадъци	506,93	405,55	80%	
			506,93	405,55		

Съгласно изискванията на Наредбата, за 2020г. и всяка следваща трябва да бъдат изпълнени следните цели за материално оползотворяване.

9. Отпадъчни води:

Характера на инвестиционното предложение не предвижда образуването на отпадъчни битови и промишлени води. С реализацията на инвестиционното предложение не се нарушават компоненти на околната среда, не се оказва влияние и на водните екосистеми като цяло.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очаква съхранението на опасни химични вещества на площадката.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 19.11.2026 г.

Уведомител:.....

ПЕТЯ ДОЛАПЧИЕВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА
(Съгл. Заповед №1491/19.11.2026 г.)